



# FTMG-ISD25AXX

FTMg

CAPTEUR DE DÉBIT THERMIQUE





illustration non contractuelle



## Informations de commande

Type	Référence
FTMG-ISD25AXX	1100213

Autres modèles d'appareil et accessoires → [www.sick.com/FTMg](http://www.sick.com/FTMg)

## Caractéristiques techniques détaillées

### Caractéristiques

<b>Principe de mesure</b>	Calorimétrique (débit et température), piézorésistif (pression)	
<b>Milieu</b>	Air comprimé (qualité de l'air ISO 8573-1:2010 [3:4:4]), Argon, azote, dioxyde de carbone	
<b>Grandeurs de mesure</b>	Masse, débit massique, Volumes, Débit volumique, énergie, vitesse d'écoulement, pression, température	
<b>Diamètre nominal du tube de mesure</b>	DN 25	
<b>Plage de mesure</b>	Standard	14,7 l/min ... 2.945,2 l/min <sup>1)</sup> 0,5 m/s ... 100 m/s <sup>1)</sup>
	Avancé	2.945,2 l/min ... 4.417,9 l/min <sup>1)</sup> 100 m/s ... 150 m/s <sup>1)</sup>
<b>Température de process</b>	-20 °C ... +60 °C	
<b>Pression du process</b>	0 bar ... 16 bar	
<b>Interface de communication</b>	IO-Link, IO-Link V1.1	
<b>Mesure de la température</b>	✓	
<b>Mesure de la pression</b>	✓	
<b>Affichage</b>	✓ 128 x 128 pixels, écran OLED rotatifs par réglage (pas de 90°) et 4 touches	

<sup>1)</sup> Conditions de référence selon DIN 1343 (pression atmosphérique 1.013 mbar, température de l'air comprimé 0 °C).

## Performance

<b>Exactitude de mesure</b>	Standard	$\pm 3\%$ de la mesure + 0,3 % de la valeur finale de la plage de mesure (plage de mesure étendue) <sup>1)</sup>
	Avancé	$\pm 8\%$ de la mesure + 1 % de la valeur finale de la plage de mesure (plage de mesure étendue)
<b>Répétabilité</b>		$\pm 1,5\%$ de la mesure <sup>1)</sup>
<b>Temps de réponse</b>		< 0,3 s
<b>Mesure de la température</b>	Précision de mesure (température)	$\pm 2\text{ °C}$ <sup>2)</sup>
	Répétabilité (température)	$\pm 0,5\text{ °C}$ <sup>2)</sup>
<b>Mesure de la pression</b>	Précision de mesure (pression)	$\pm 1,5\%$ de la pleine échelle <sup>3)</sup>
	Non-linéarité (pression)	$\pm 0,5\%$ de la plage de mesure <sup>3)</sup>
	Répétabilité (pression)	$\pm 0,2\%$ de la plage de mesure <sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> Conditions de référence pour la mesure : conditions des fluides : air selon ISO 8573-1 :2010 [3:4:4] ou supérieur ; pression statique =  $7 \pm 0,2$  bar (abs.) ; température moyenne  $22 \pm 3\text{ °C}$  ; distance de passage direct > 250 x DN ; filtre de lissage configurable par l'utilisateur : 10 secondes / conditions ambiantes : température ambiante de  $15\text{ °C}$  à  $25\text{ °C}$  ; pression ambiante : 1 013 mbar / valeur mesurée via l'interface numérique.

<sup>2)</sup> Si le débit  $\geq 10\%$  de la pleine échelle (plage de mesure standard).

<sup>3)</sup> Analyse selon DIN EN 61298-2 best fit straight line.

## Électrique

<b>Tension d'alimentation</b>	17 V DC ... 30 V DC <sup>1)</sup>
<b>Puissance absorbée</b>	< 4,5 W pour 24 V CC sans charge de sortie
<b>Durée d'initialisation</b>	$\leq 10$ s
<b>Classe de protection</b>	III
<b>Mode de raccordement</b>	Connecteur cylindrique M12 x 1, 5 pôles, codage A.
<b>Signal de sortie</b>	1x sortie analogique 4 mA à 20 mA + 1x sortie numérique/analogique (PNP, NPN, push-pull, 4 mA à 20 mA / commutable), sortie fréquence/impulsion + 1x sortie numérique (PNP, NPN, push-pull commutable), IO-Link V1,1 (COM3 / 230K4 Baund)
<b>Charge initiale</b>	4 mA ... 20 mA, max. 500 ohms
<b>Niveau de signal inférieur</b>	3,5 mA ... 3,8 mA
<b>Signal électrique HAUT</b>	20,5 mA ... 21,5 mA
<b>Imprécision</b>	QA Pin2 : < 0,5 % full-range (20 mA) Q2 Pin5 : < 0,5 % full-range (20 mA)
<b>Sortie numérique</b>	$\leq 100$ mA
<b>Charge inductive</b>	$\leq 1$ H
<b>Charge capacitive</b>	$\leq 100$ nF (2,5 nF, mode IO-Link)
<b>MTTF</b>	> 100 années

<sup>1)</sup> Tous les raccordements sont protégés contre l'inversion de polarité et les surcharges. Q1 et Q2 sont protégés contre les courts-circuits. Utiliser un circuit à énergie limitée conforme à la norme UL61010-1 3 pour l'alimentation électrique. Sortie.

## Mécanique

<b>Raccord process</b>	G 1 (selon DIN ISO 228-1)
<b>Matériaux en contact avec la matière</b>	Sonde : acier inoxydable 1.4305, PA6 ; joint : FKM (Viton®) ; canal de mesure : aluminium

<sup>1)</sup> Non certifié UL.

<b>Matériau du boîtier</b>	PC+ABS, PA66+PA6I GF50, PC, TPE, acier inoxydable 1.4301
<b>Indice de protection</b>	IP65/IP67 (selon IEC 60529) <sup>1)</sup>
<b>Poids</b>	Env. 685 g

<sup>1)</sup> Non certifié UL.

### Caractéristiques ambiantes

<b>Température de fonctionnement</b>	-20 °C ... +60 °C <sup>1)</sup>
<b>Température ambiante d'entreposage</b>	-40 °C ... +85 °C


<sup>1)</sup> Conforme à l'homologation UL : degré de pollution 3 (UL61010-1 : 2012-05) ; humidité de l'air : 80 % pour des températures jusqu'à 31 °C ; altitude d'implantation : 3 000 m max. au-dessus du niveau de la mer.

### Classifications

<b>ECLASS 5.0</b>	27200403
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27200403
<b>ECLASS 6.0</b>	27200403
<b>ECLASS 6.2</b>	27200403
<b>ECLASS 7.0</b>	27200403
<b>ECLASS 8.0</b>	27200403
<b>ECLASS 8.1</b>	27200403
<b>ECLASS 9.0</b>	27200403
<b>ECLASS 10.0</b>	27200403
<b>ECLASS 11.0</b>	27200403
<b>ECLASS 12.0</b>	27200403
<b>ETIM 5.0</b>	EC002580
<b>ETIM 6.0</b>	EC002580
<b>ETIM 7.0</b>	EC002580
<b>ETIM 8.0</b>	EC002580
<b>UNSPSC 16.0901</b>	41112501


### Plan coté (Dimensions en mm (inch))

DN15, DN20, DN25 ; unité de mesure : mm (inch), séparateur décimal : point

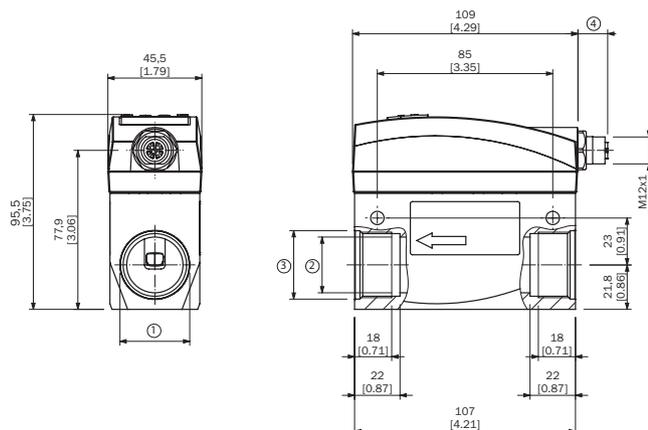

Type	DN	1	2	3	4
FTMG-ISD15AXX	15	G 1/2	Ø 16.1	Ø 16.1	18.5
FTMG-ESD15AXX	15	G 1/2	Ø 16.1	Ø 16.1	13.4
FTMG-ISD20AXX	20	G 3/4	Ø 21.7	Ø 27.5	18.5
FTMG-ESD20AXX	20	G 3/4	Ø 21.7	Ø 27.5	13.4
FTMG-ISD25AXX	25	G 1	Ø 27.3	Ø 33.5	18.5
FTMG-ESD25AXX	25	G 1	Ø 27.3	Ø 33.5	13.4

## Mode de raccordement



- ① L<sup>+</sup> : tension d'alimentation, marron
- ② QA : sortie de courant analogique 4 mA ... 20 mA (évolutive), blanc
- ③ M : masse, masse de référence pour la sortie de courant, bleu
- ④ C/Q1 : communication IO-Link ou sortie de commutation numérique 1 (programmable NO/NC), noir
- ⑤ Q2 : sortie de commutation numérique 2 (programmable NO/NF ou sortie de courant B 4 mA ... 20 mA, sortie fréquence ou impulsion), gris

## Services recommandés

Autres services → [www.sick.com/FTMg](http://www.sick.com/FTMg)

	Type	Référence
Function Block Factory		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Description:</b> La Function Block Factory prend en charge les automates programmables industriels courants de différents fabricants, p. ex. ceux de Siemens, Beckhoff, Rockwell Automation et B&amp;R. Vous trouverez des informations supplémentaires sur la FBF &lt;a href="https://fbf.cloud.sick.com target="_blank"&gt; ici &lt;/a&gt;.</li> <li>• <b>Remarque:</b> Vous pouvez configurer votre bloc de fonction vous-même sous &lt;a href="https://fbf.cloud.sick.com target="_blank"&gt; Function Block Factory &lt;/a&gt;. Pour vous connecter, veuillez utiliser votre identifiant SICK.</li> </ul>	Function Block Factory	Sur demande

## SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

**C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.**

## DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → [www.sick.com](http://www.sick.com)



**SICK**  
Sensor Intelligence.